

DACHREITER


Produktinformation



Durch starke Regenfälle werden Kehlen Jahr für Jahr mehr belastet. Dies kann dazu führen, dass sie absacken und die Statik des Gebäudes belasten.


Berstendes Eis im Winter und sumpfiges Wasser im Sommer bringen Schwind- und Kerbrisse und damit Durchfeuchtung.

Dachreiter optimieren die Entwässerung auf Flachdächern, wenn Pfützen in den Kehlen auftreten. Sie werden in Rinnen, in der Fläche oder an der Attika, sowie an Problemstellen, z.B. hinter Lichtbändern oder an aufgehenden Bauteilen eingesetzt.

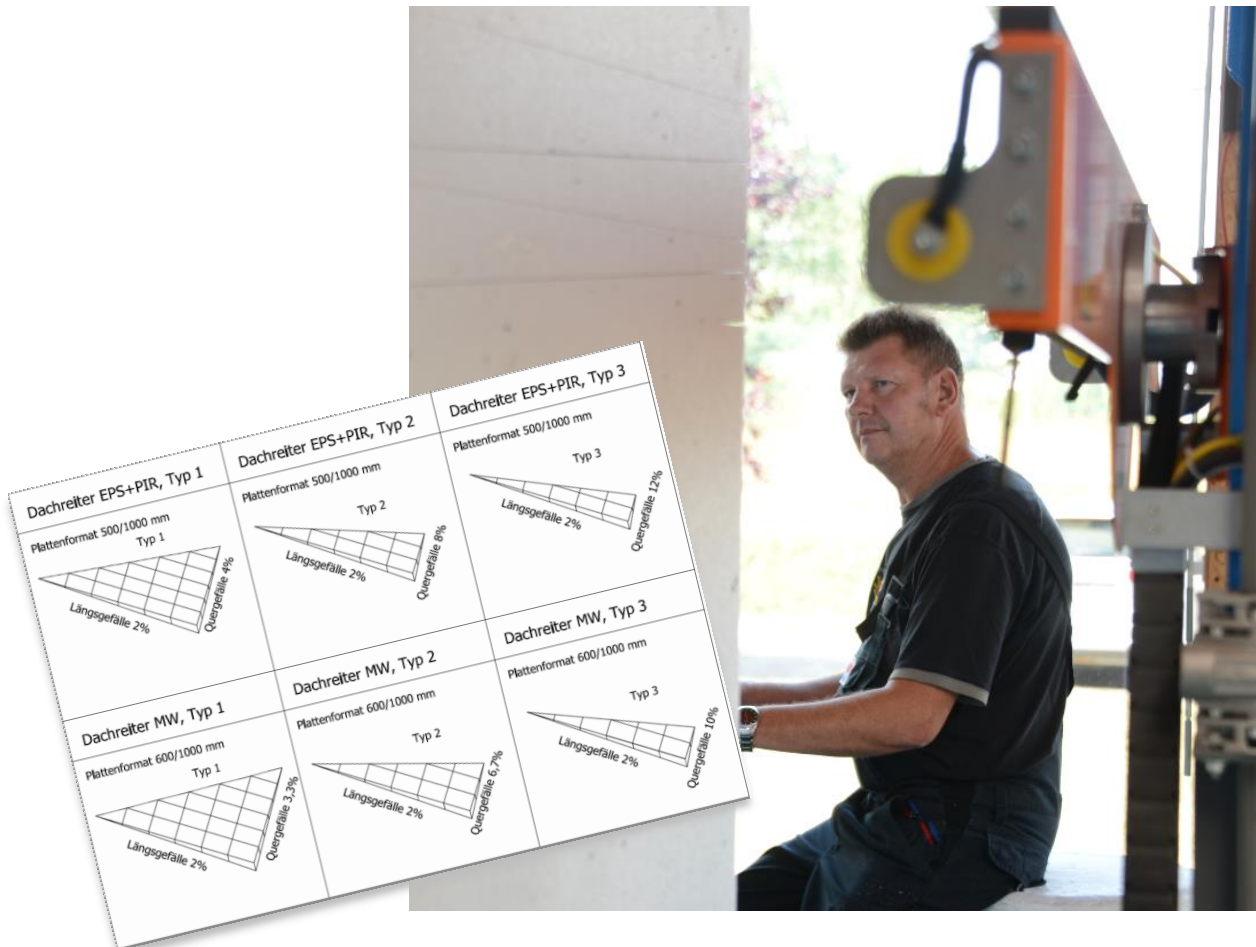

Dachreiter werden sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungen ohne große Vorbereitung einfach auf ein Flach- oder Gefälledach aufgesetzt und abgedichtet. Dachreiter bestehen aus druckfesten, formstabilen Einzelplatten, die einfach aneinander gelegt und auf den Untergrund aufgeklebt werden.

Dachreiter sind aus EPS-Hartschaum, Polyurethan und Mineralwolle in verschiedenen Längen, Breiten und Gefällen lieferbar.

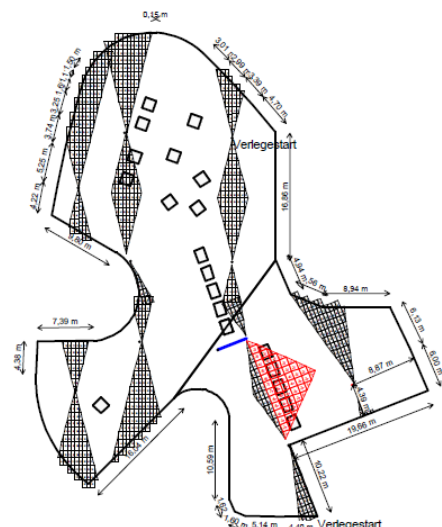

Wiporit-Dachreiter aus EPS

- Qualität: 040 DAA dm, 035 DAA dh
- Typ 1 = Verhältnis Länge : Breite = 2 : 1
- Typ 2 = Verhältnis Länge : Breite = 4 : 1
- Typ 3 = Verhältnis Länge : Breite = 6 : 1
- Euroklasse: E
- Format: 500/1.000 mm gerastert
- Längen: in ganzen Metern von 1 m bis 30 m
- Längsgefälle: 2%, andere Gefälle möglich
- Sondertypen möglich



Dachreiter aus Mineralwolle MW

- Qualität: 040 DAA dm
- Typ 1 = Verhältnis Länge : Breite = 1 : 0,6
- Typ 2 = Verhältnis Länge : Breite = 1 : 0,3
- Typ 3 = Verhältnis Länge : Breite = 1 : 0,2
- Euroklasse A1, nicht brennbar
- Format 600/1.000 mm gerastert
- Längen in ganzen Metern von 1 m bis 30 m
- Längsgefälle 2%, andere Gefälle möglich
- Sondertypen möglich



Dachreiter aus Polyurethan PUR/PIR

- Qualität: 028 DAA dh
- Typ 1 = Verhältnis Länge : Breite = 2 : 1
- Typ 2 = Verhältnis Länge : Breite = 4 : 1
- Typ 3 = Verhältnis Länge : Breite = 6 : 1
- Euroklasse E
- Format 500/1.000 mm gerastert
- Längen in ganzen Metern von 1 m bis 30 m
- Längsgefälle 2%, andere Gefälle möglich
- Sondertypen möglich



JAEGER

SPEZIAL-DÄMMSTOFFE

... für alle GeFälle!

✉ info@jaeger-daemmstoffe.de

☎ Telefon: +49 38851 880-0

Hauptverwaltung und Konfektion

Hauptstraße 27
19246 Lüttow-Valluhn



EPS Produktion

Rudolf-Diesel-Straße 7
19243 Wittenburg

